

FIG. 1

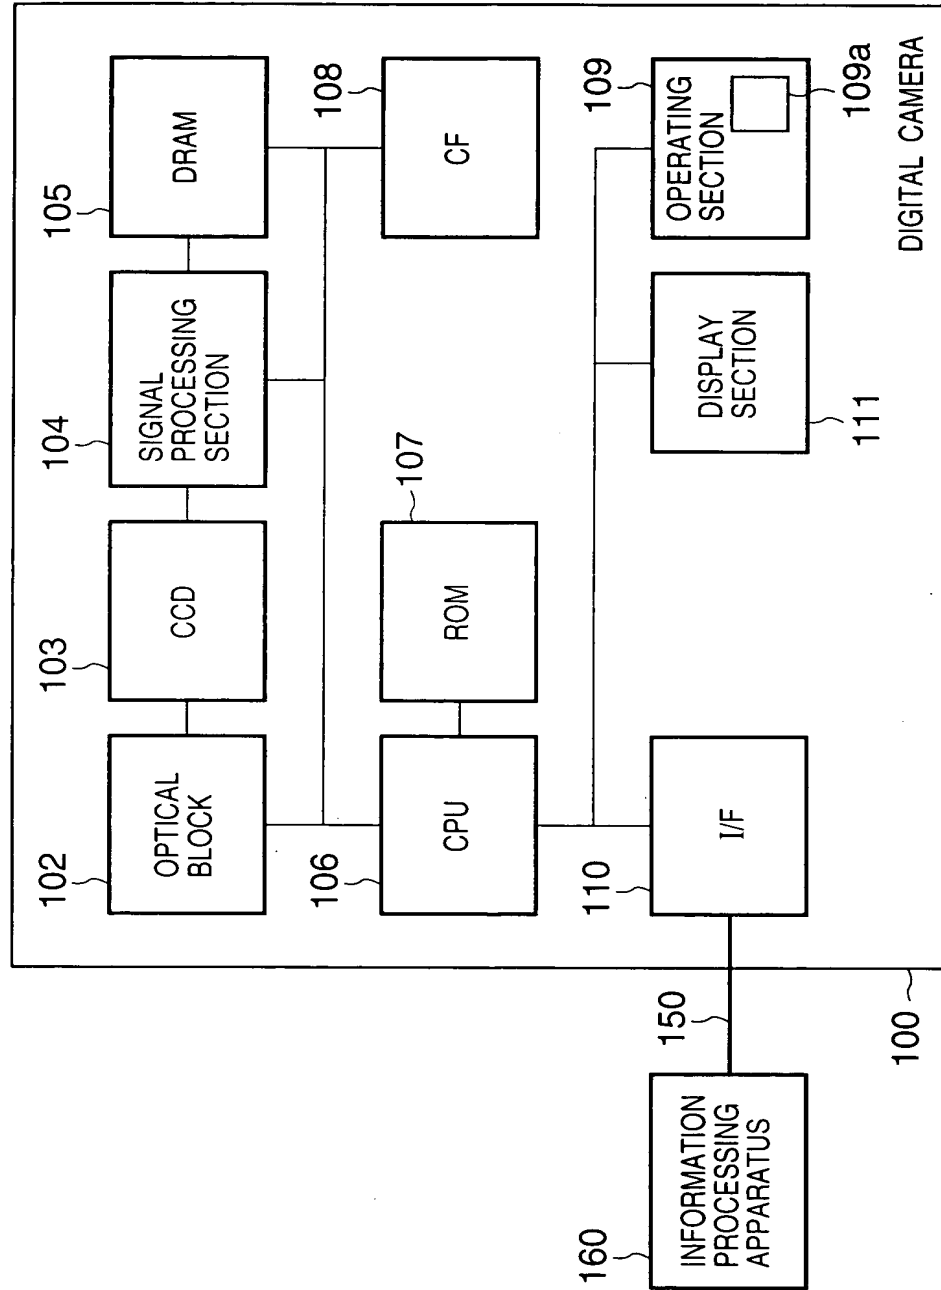


FIG. 2

AV VALUE	5.6
TV VALUE	1/125
EXPOSURE CORRECTION VALUE	+1/3
MACRO	ON
ELECTRONIC FLASH	ON
TIMER	5s
CONTINUOUS SENSING SPEED	3/s

200

FIG. 3

AV VALUE	2.5	5.6	11	22			
TV VALUE	1/500	1/250	1/125	1/60			
EXPOSURE CORRECTION VALUE	-3/2	-1	-1/2	0	+1/2	+1	+3/2
MACRO	ON	OFF					
ELECTRONIC FLASH	ON	OFF	RED-EYE PREVENTION				
TIMER	2s	4s	10s	30s			

300

FIG. 4

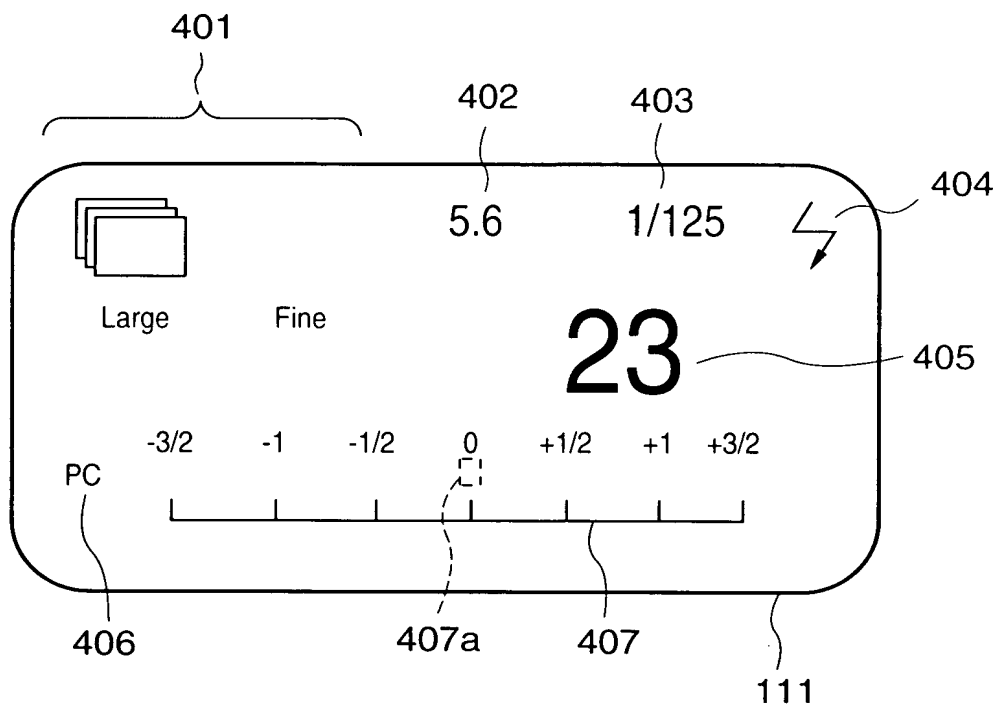


FIG. 5

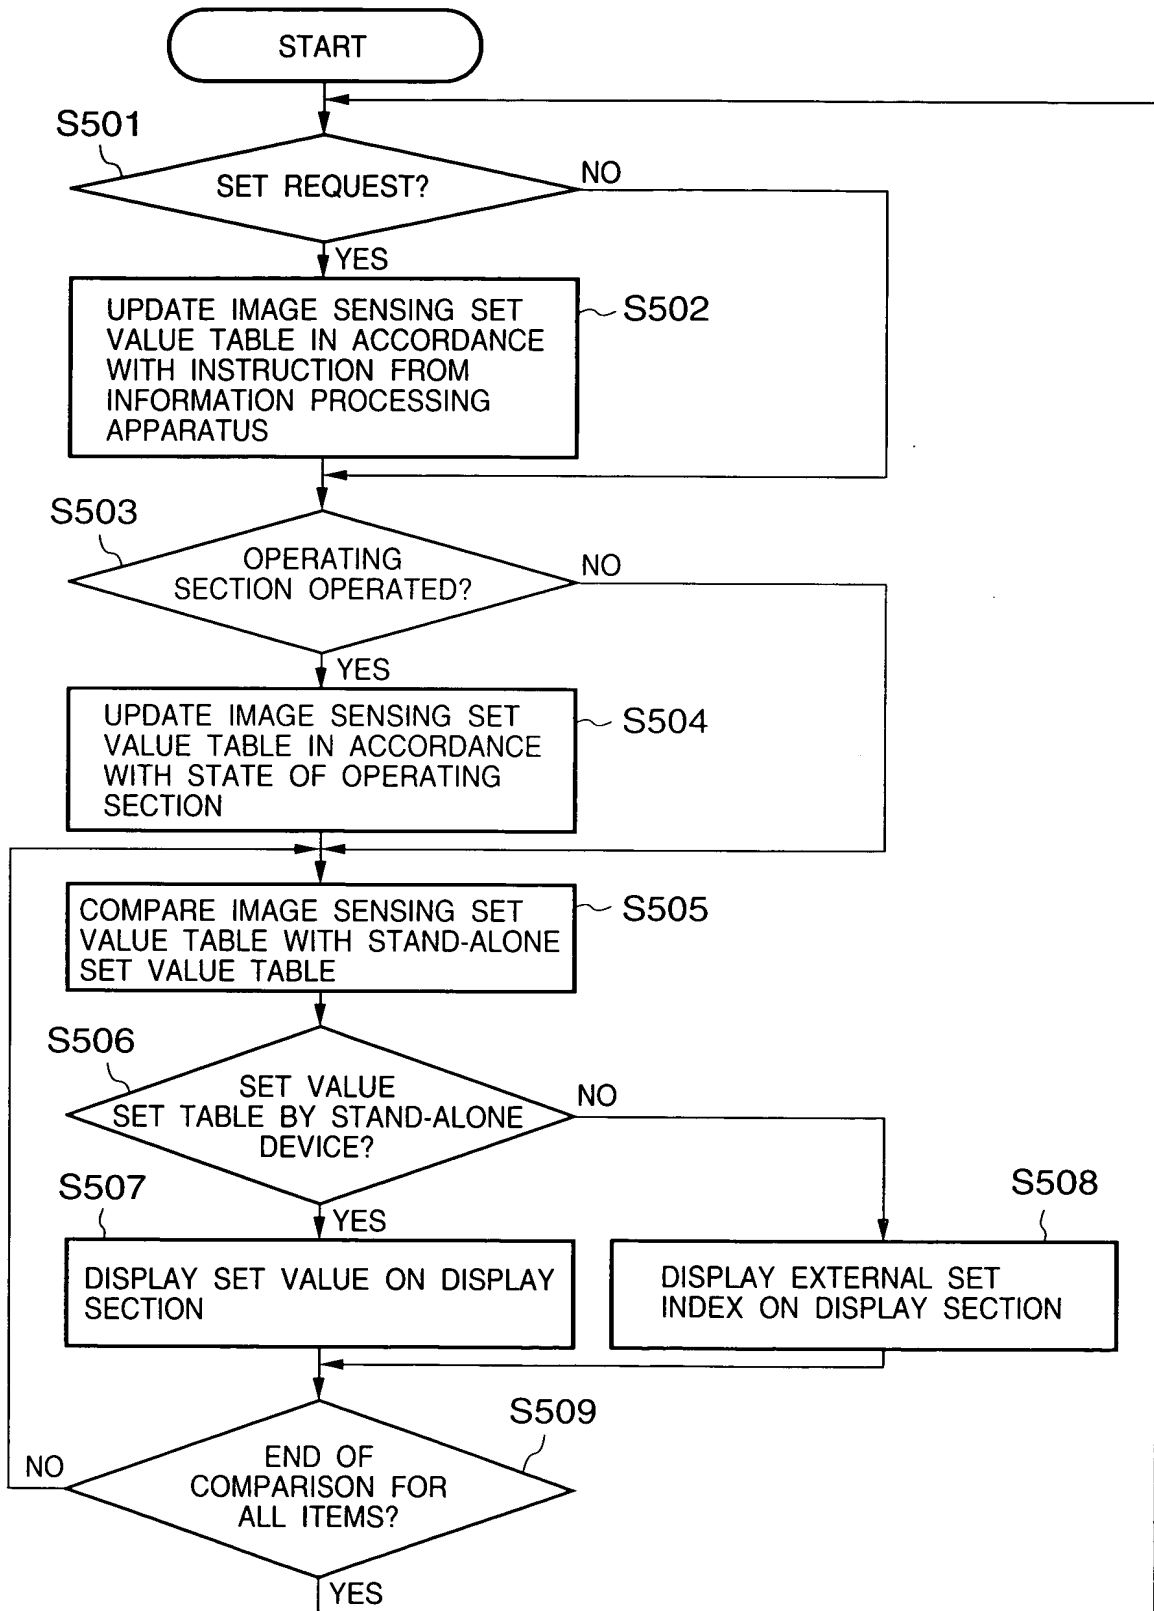


FIG. 6

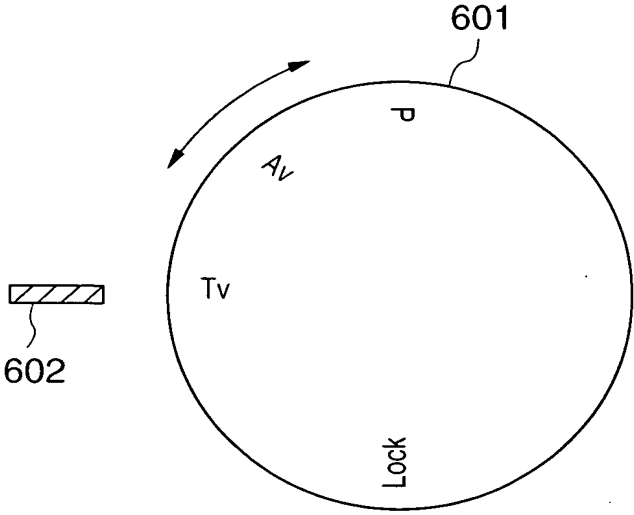


FIG. 7

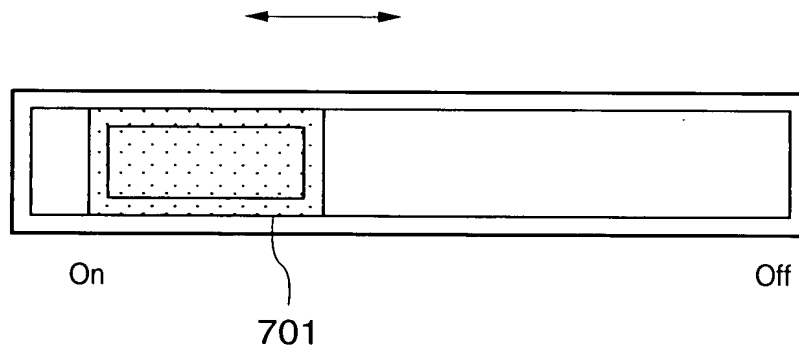


FIG. 8

MACRO	On, Off	800
ELECTRONIC FLASH	On, Off	
IMAGE SENSING MODE	P, Av, Tv, Lock	

FIG. 9

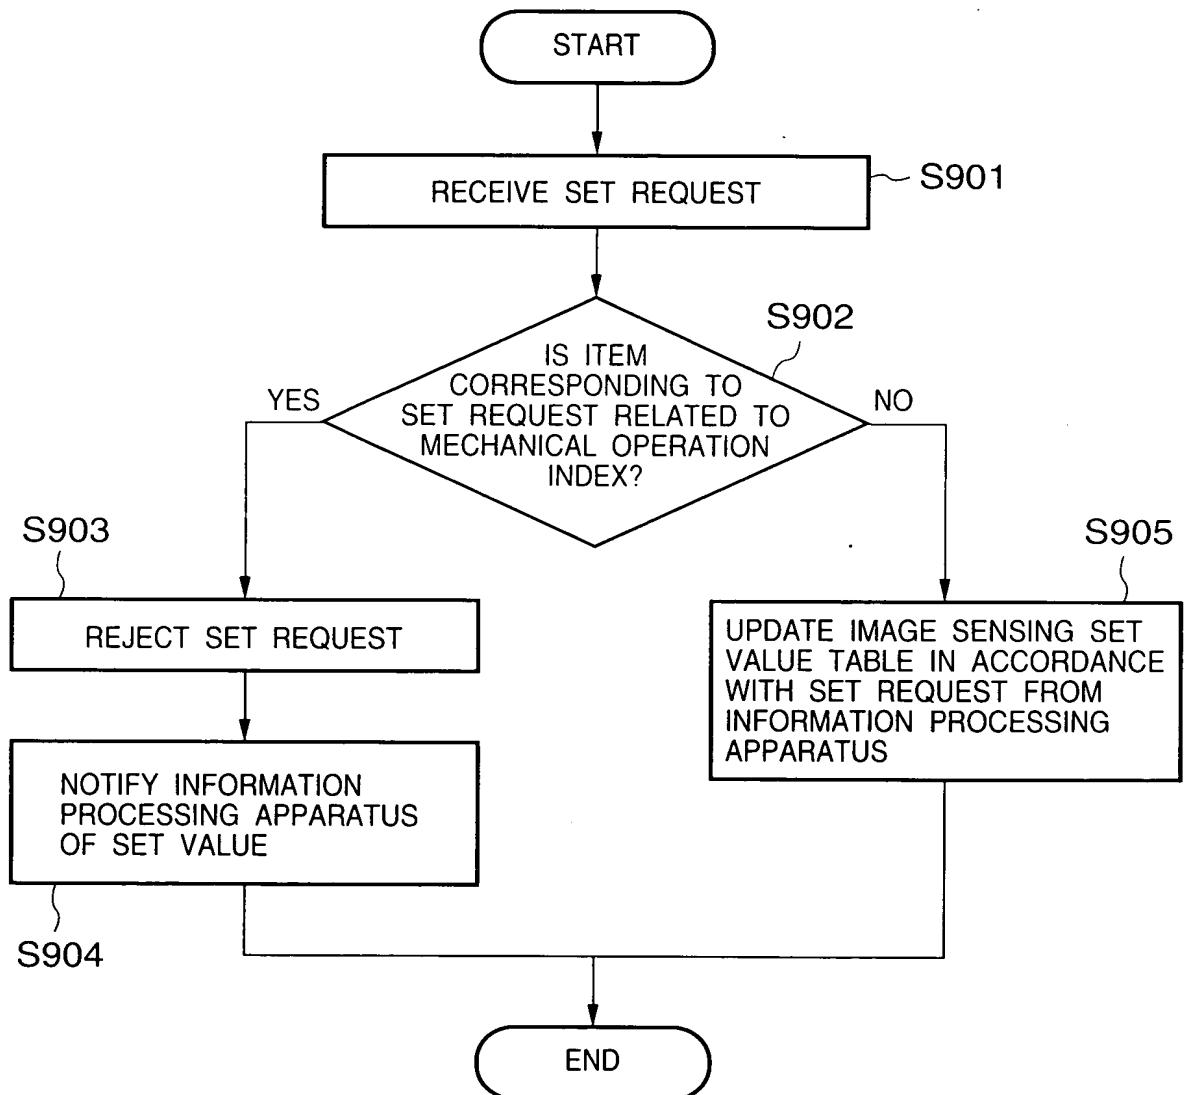


FIG. 10

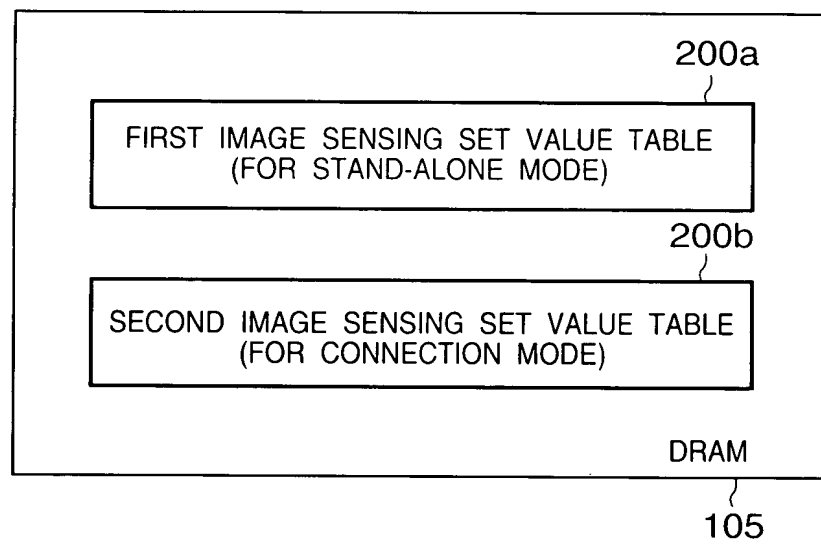


FIG. 11

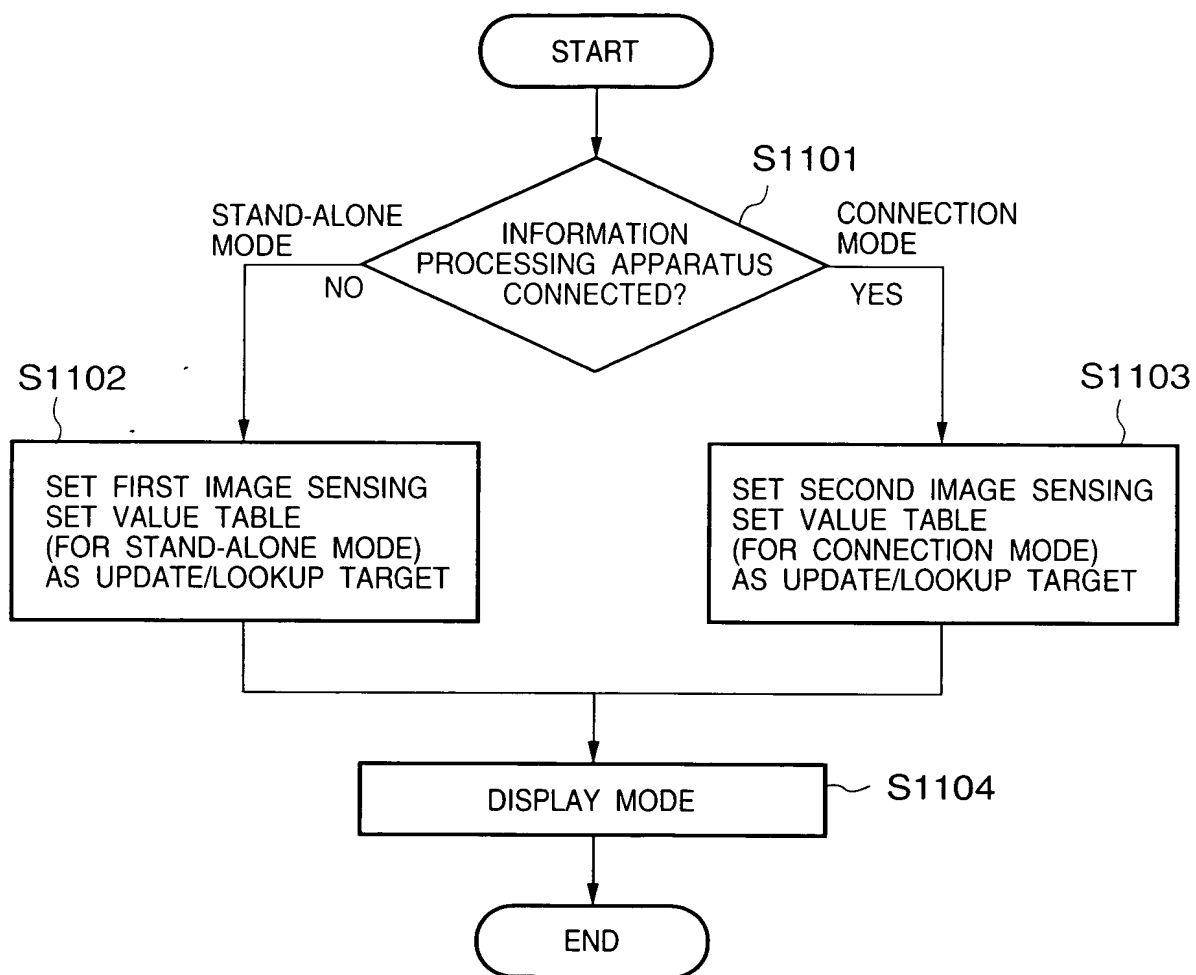


FIG. 12

